


**CATTLE COMFORT**  
GmbH

# BawariaSoft

ELASTIK-FLÄCHENELEMENTE  
für Kälber und Mutterkuhhaltung

**UV-  
beständig**  
für den Innen- &  
Aussenbereich

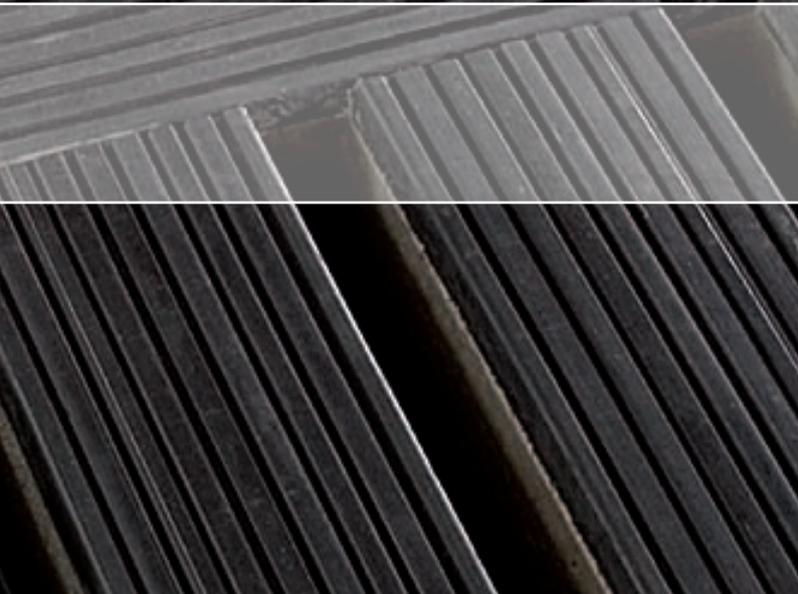

**Tiergerechter Bodenbelag  
für wirtschaftlichen Stallbetrieb**



## VORTEILE

für eine tierfreundliche und möglichst artgerechte Haltung!

# BawariaSoft

ELASTIK-FLÄCHENELEMENTE  
für Kälber und Mutterkuhhaltung

[www.cattle-comfort.com](http://www.cattle-comfort.com)

Die Firma Cattle Comfort GmbH hat einen zukunftsweisenden Laufbelag für Betonspaltenböden entwickelt. Dabei wurden wir von namhaften Gummierstellern unterstützt – die Verarbeitung konnte mit einem Spaltenbodenhersteller, der bereits über 20 Jahre Erfahrung mit ähnlichen Gummibelägen hat, optimal gelöst werden.

**Da unser BawariaSoft Belag eine exzellente Isolier-**

**eigenschaft aufweist, benötigen die Kälber weit weniger Energie, um den Bodenbelag zu erwärmen. Zudem haben die Kälber in Folge höherer Trittsicherheit beim Gummibelag weniger Stress. Dies wirkt sich positiv auf die Gewichtszunahme aus. BawariaSoft Kälberspaltenböden sind auch für die Mutterkuhhaltung bis 750 kg Tiergewicht in verstärkter Ausführung erhältlich.**

- Hochwertigste Gummiqualität – ausschließlich **Neugummi** (kein Regenerat)!
- Sehr gute Elastizität bei höchster Lebensdauer.
- Hohe Abriebfestigkeit.
- Besserer Selbstreinigungseffekt als beim Betonspaltenboden; Grund: Elastizität des Gummibelags.
- Kraftschlüssige Verbindung zwischen Beton und Gummi dadurch: **kein Verrutschen** der Gummiauflage möglich **hoher Hygienestatus**.
- Keine zusätzlichen Montagearbeiten notwendig.
- Die Querstege sind der Schrittlänge der Tiere angepasst, zusätzlicher Halt ist so gewährleistet.
- Der Spaltenboden kann auch nur teilweise ohne Absatz mit der Gummiauflage gefertigt werden.
- Abgerundete Kanten, Radius ca. 2 mm!
- Schont Klauen und Gelenke.
- Rutschsicher durch Eindringtiefe der Klaue.
- Gefahr von Sturzverletzungen wird erheblich verringert.
- beständig gegen UV-Licht und Ozon nach DIN 53509-1 Stufe 0
- langzeitalterungsbeständig gegen Umwelteinflüsse
- dadurch im Aussenbereich einsetzbar
- resistent gegenüber Fette und Öle in der Fütterung
- Kälber- und Rindermast: Deutlich verbesserte Zunahmen durch wärmeisolierende Wirkung des Gummis.




Patenterte Verfahrenstechnik.



Prüfbericht  
Nr. 11-008



Typ	Länge cm	Breite cm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Höhe cm	Schlitz cm	Auftritt cm
BS 100	100	50	180	12	3,0	9,5
BS 150	150	50	180	12	3,0	9,5
BS 160	160	50	180	12	3,0	9,5
BS 170	170	50	180	12	3,0	9,5
BS 180	180	50	180	12	3,0	9,5
BS 190	190	50	180	12	3,0	9,5
BS 200	200	50	180	12	3,0	9,5
BS 210	210	50	210	14	3,0	9,5
BS 220	220	50	210	14	3,0	9,5
BS 230	230	50	210	14	3,0	9,5
BS 240	240	50	210	14	3,0	9,5
BS 250	250	50	210	14	3,0	9,5
BS 260	260	50	210	14	3,0	9,5
BS 270	270	50	210	14	3,0	9,5
BS 280	280	50	210	14	3,0	9,5
BS 290	290	50	210	14	3,0	9,5
BS 300	300	50	210	14	3,0	9,5

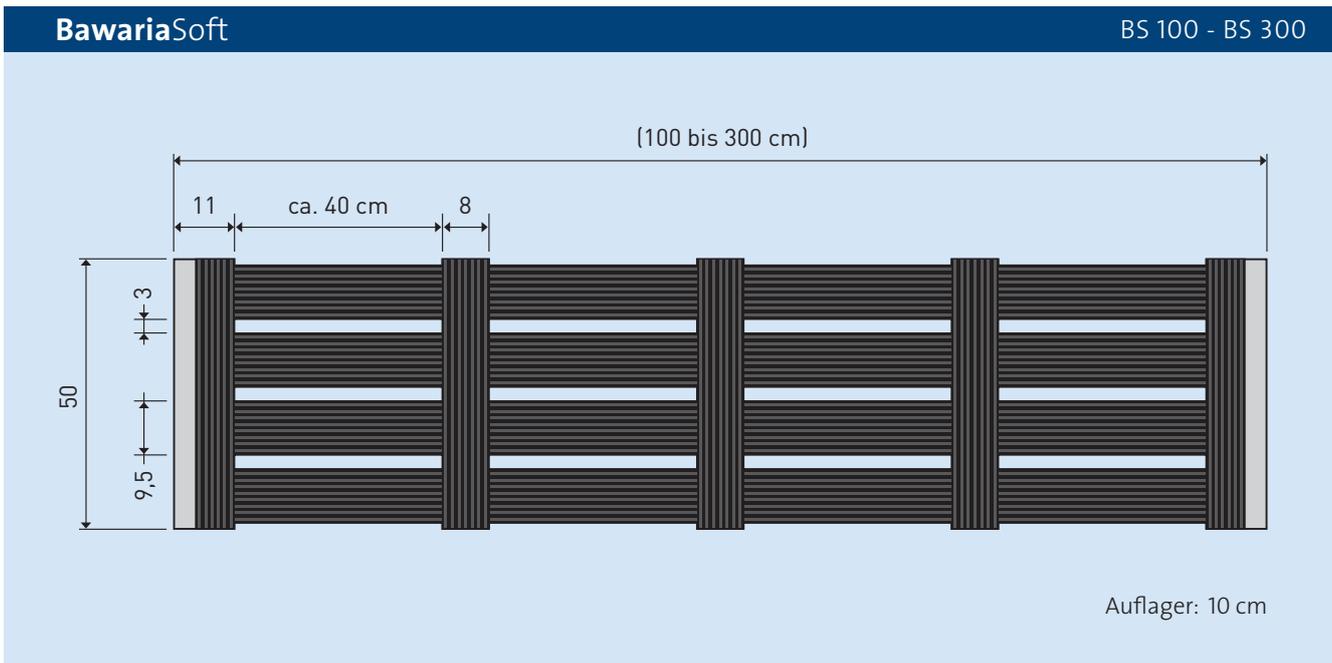

**Garantie:** 2 Jahre gesetzlich, danach 8 Jahre Garantie mit linearer Abschreibung  
**Reinigung:** Bei Hochdruckreiniger mit Flachstrahldüse mindestens 15 cm Abstand halten, bei Dreckfräsen mindestens 30 cm Abstand!  
 Keine scharfkantigen Reinigungsgeräte verwenden!  
**Preisstellung:** Ab Werk, zuzüglich gesetzliche MwSt.

Ihr CATTLE COMFORT Fachhändler:

CATTLE COMFORT GmbH  
Innstraße 81  
84513 Töging a. Inn  
Deutschland  
Telefon +49 / 8631 / 39 67-40  
Telefax +49 / 8631 / 39 67-39  
E-Mail [info@cattle-comfort.com](mailto:info@cattle-comfort.com)

Geschäftsführer:  
Josef Trager, Landwirt  
Dr. Jürgen Lang  
Dipl.-Ing. Rudolf Schwarz  
Josef Gandlergruber  
Holly Schels

**CATTLE COMFORT**  
GmbH

[www.cattle-comfort.com](http://www.cattle-comfort.com)

