



CATTLE COMFORT
GmbH

Die ideale
Lösung!

BETONSPALTENBODEN

MIT GUMMIAUFLAGE

MEADOWFLOOR®



Der Betonspaltenboden mit Gummiauflage für Milchviehställe

Meadowfloor®-Beläge wurden speziell für den Drillings Betonspaltenboden der Firma Betonwerk Schwarz GmbH Töging angepasst. Der profilierte Gummi sorgt dafür, dass der Urin durch die vorhandenen Rillen schnell abgeführt wird. Die Art des Gummis erhöht ebenfalls den Laufkomfort und die Trittsicherheit der Kühe erheblich. Die Kompositklötzchen sorgen außerdem für den natürlichen Abrieb der Klauen.

Die Drillings-Betonspaltenböden werden komplett mit dem Meadowfloor®-Belag montiert angeliefert.

Die Kompositklötzchen für den Meadowfloor®-Gummibelag können auch bauseits auf bereits verlegte Betonspaltenboden montiert werden.

Insbesondere vor den Melkrobotern und in den Warteräumen ist der Meadowfloor Betonspaltenboden besonders gut geeignet:

- ▶ griffige weiche Oberfläche
- ▶ natürlicher Abrieb der Klauen durch die Kompositklötzchen
- ▶ Urin wird sofort abgeleitet
- ▶ Emmission wird verringert
- ▶ keine Montagekosten für Belag durch werksseitige Herstellung
- ▶ DLG-Geprüft (www.dlg-test.de/tests/6286F.pdf)
- ▶ Sehr gut mit PLUS100 infolge gleicher Höhe am Auflager zu kombinieren



Bestnote beim DLG-Test

Laden Sie sich den kompletten Test runter und lesen Sie nach.




Betonwerk Schwarz

Betonspaltenboden PLUS100

Drilling

(nach DIN EN 12737) Schlitzbreite 3,5 cm

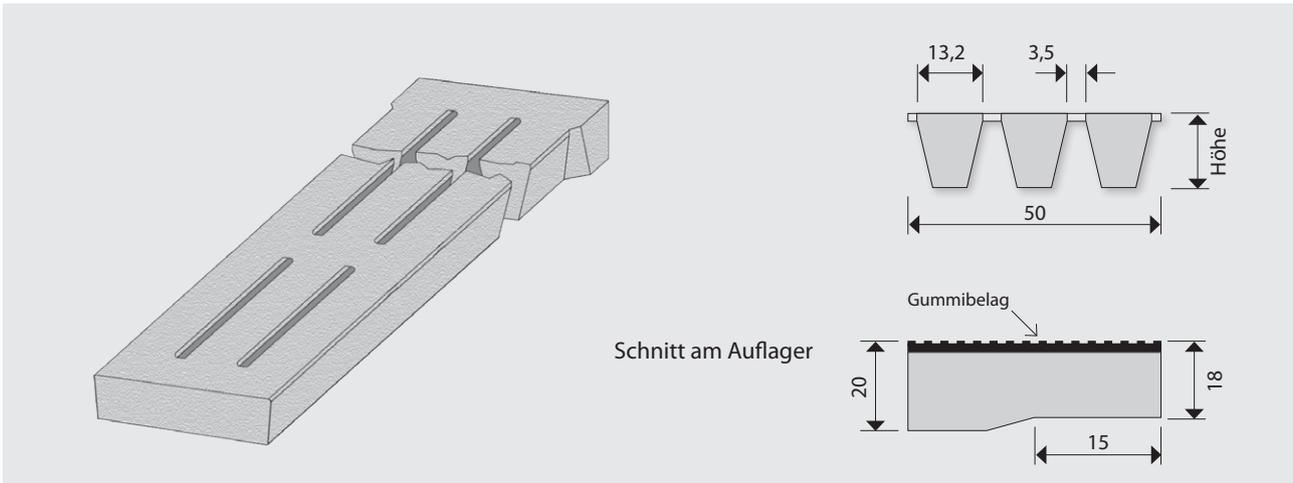

Längen (cm)	Breite (cm)	Höhe am Auflager (cm)	Gewicht (kg/m ²)
120	50	18	295
130	50	18	295
140	50	18	295
150	50	18	295
160	50	18	295
170	50	18	295
180	50	18	295
190	50	18	295
200	50	18	295
210	50	18	295
220	50	18	295
230	50	18	295
240	50	18	295
250	50	18	295
260	50	18	295
270	50	18	295
280	50	18	295
290	50	18	295
300	50	18	295
310	50	18	295
320	50	18	295
330	50	18	295
340	50	18	295
350	50	18	295
360	50	18	295
370	50	18	295
380	50	18	295
390	50	18	295
400	50	18	295


Auflager mindestens: 10 cm

Schlitzbreite: 3,5 cm



Auftritt: 13,2 cm

Einseitiger Kopf

Höhe am Auflager inkl. Gummiauflage 18 cm!

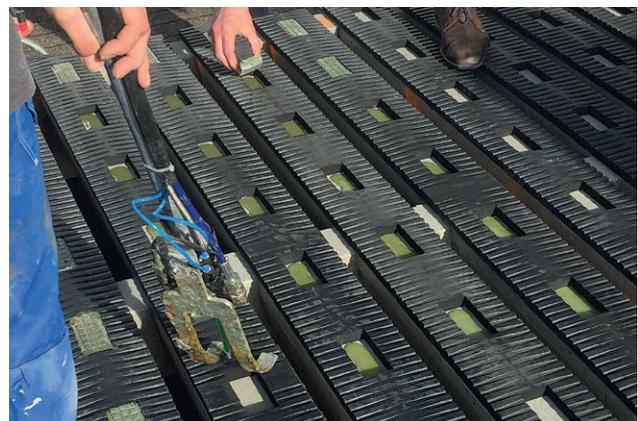

Montage der Kompositklötzchen

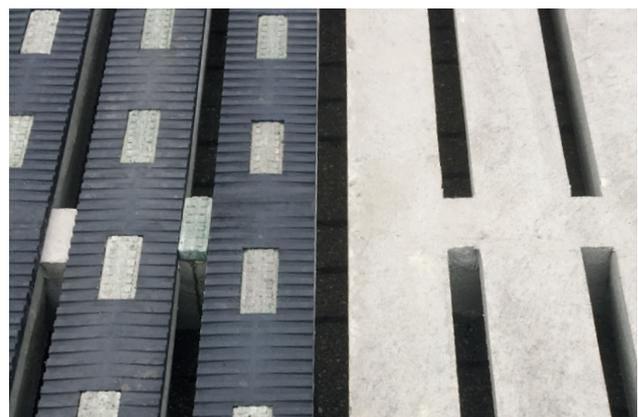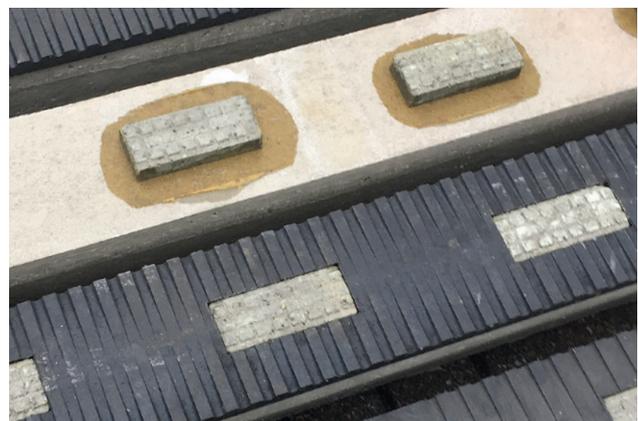

CATTLE COMFORT
GmbH

CATTLE COMFORT GmbH
Innstraße 81
84513 Töging a. Inn
Deutschland
Telefon +49 / 86 31 / 39 67-0
Telefax +49 / 86 31 / 39 67-0
E-Mail info@cattle-comfort.com

www.cattle-comfort.com

Ihr Fachhändler:

Geschäftsführer:

Josef Trager, Landwirt, Dr. Jürgen Lang, Dipl.-Ing. Rudolf Schwarz, Josef Gandlgruber, Holly Schels